




Absperrventile
aus Stahlguß
Globe valves
of cast steel

Class 600, Size 2" - 18"
Class 900, Size 2" - 16"

Katalogblatt Nr. GLVP900-CS
Catalogue S. No. GLVP900-CS
Ausgabe / Edition 03/2010

Standards

Ausführung <i>Design</i>	ANSI B16.34 & BS 1873
Prüfung <i>Test</i>	API 598
Baulänge <i>Face-to-face dimensions</i>	ANSI B16.10
Flanschanschluss <i>End flange dimensions</i>	ANSI B16.5
Schweißende <i>Butt weld ends</i>	ANSI B16.25

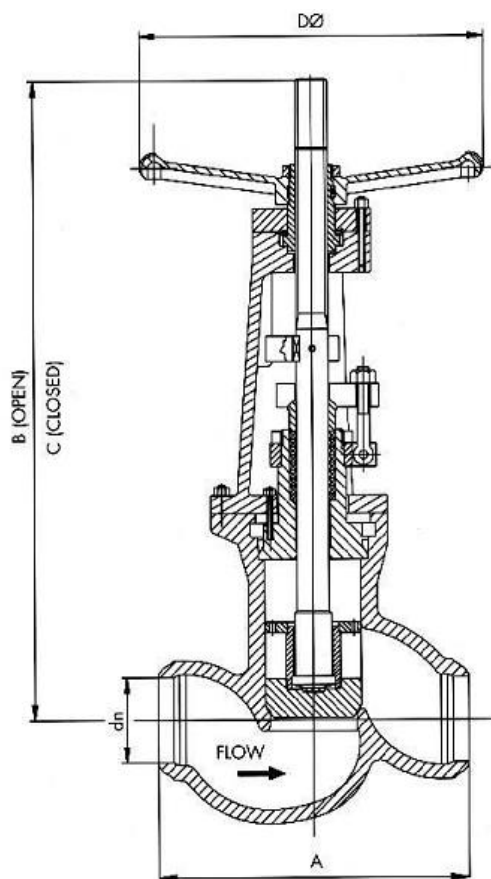

Abmessungen und Gewichte / Dimensions and weights

DN Size [inch]	dn	A 1)	B offen Open	C geschlos- sen Closed	D	Gewicht Weight [kg] 1)
Class 600						
2"	51	178	405	373	254	12
3"	76	254	465	425	355	24
4"	102	305	573	523	460	43
6"	152	457	815	815	610	150
8"	200	584	1100	1012	800	240
10"	248	711	1300	1190	900	336
12"	298	813	1505	1375	1100	495
14"	327	889	1730	1580	1100	680
16"	375	991	1960	1790	1300	890
18"	419	1092	2180	1990	1300	1150
Class 900						
2"	47	216	493	458	310	30
3"	73	305	518	540	460	55
4"	98	356	615	569	560	104
6"	146	508	950	875	800	325
8"	191	660	1307	1211	800	580
10"	238	787	1510	1390	900	900
12"	282	914	1740	1600	1100	1300
14"	311	991	1950	1790	1100	1625
16"	356	1092	2160	1980	1300	2300

1) Schweißende
Butt weld

Andere Nennweiten auf Anfrage
Other sizes on request

für die Größe 6" und höher wird ein Getriebe empfohlen
Sizes 6" and larger the use of gear actuator is recommended

Abweichungen von der bildlichen Darstellung sowie Maß- und
Werkstoffänderungen sind möglich. Für eventuelle Schreib- oder
Übersetzungsfehler übernehmen wir keine Haftung.

*Drawing, dimensions and material are subject to change. We cannot be held
responsible for any printing or translation errors that might be found in this
catalogue.*

Lieferbare Ausführungen

Anschluss- arten:	Flanschform RF und RTJ, Schweißenden
Dichtring	geschraubt (wechselbar), eingeschweißt
Betätigung:	Handrad, Getriebe, elektrisch, pneumatisch, hydraulisch
Werkstoffe: (Gehäuse)	WCB, WC1, WC6, WC9, LCB, LCC, LC3, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, ...
Werkstoffe: (Einbauteile)	13%Cr, 304, 304L, 316, 316L, 321, 347, F-51, Monel, ...

Available options

<i>End, connection:</i>	<i>Flange raised face, butt weld, RTJ, ...</i>
<i>Seat rings:</i>	<i>Threaded (renewable), welded</i>
<i>Operation:</i>	<i>Handwheel, gear, electric, pneumatic, hydraulic, ...</i>
<i>Materials: (Body)</i>	<i>WCB, WC1, WC6, WC9, LCB, LCC, LC3, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, ...</i>
<i>Materials: (Trims)</i>	<i>13%Cr, 304, 304L, 316, 316L, 321, 347, F-51, Monel, ...</i>

NOVAL Industriearmaturen GmbH
Porsestraße 19, D-39104, Magdeburg

www.noval.de
E-Mail: info@noval.de

Tel.: 0391 / 4 05 55-0
Fax: 0391 / 4 05 55-49