



NVY

Mitteldruck und beidseitig


Model :	NVY
•	DN50-DN2000/2"-80" 25bar
•	DN2200-DN3000/88"-120" 16bar
-	" " " 7
Design Standard:	MSS SP-81
Flan Standard:	DIN EN 1092 / ANSI B16.5 /
"	MSS SP-81 / M
Test Standard:	DIN EN 12266 / API-598
"	" " " " " M
	" 8
8	F55, F53, CF3M, CF8M, CF8, WCB, GGG40, M
o	∞ #7 U #7 #7 U #7 † # 888 7 7
	∞ ∞ O∞ ∞ M
)	NBR, EPDM, FKM, PTFE, U
Pack ng:	PTFE,-PDM
-	" M " h " h
U edi :	M o h - a)
U	8 - = k
7	o # " 7
o	" " " " 7
8	o " " " " 7

Eigenschaften:

- einseitig oder beidseitig dichtend
- zusätzlich mit Haube ausgestattet, dadurch eine doppelte Absicherung
- die Buchse verhindert Medienrückstände in der Haube

Produkt :

Die Stoffschieber der NVY Serie sind doppelt abgedichtete Mitteldruckstoffschieber mit einer Stopfbuchse und einer Haube. Die Stopfbuchse sammelt die Medienrückstände auf der Schieberplatte und lässt deren Bewegung nach oben nicht zu. Die komplett geschlossene Haube verhindert eine Leckage effektiv und ist mit einem Ablass ausgestattet.

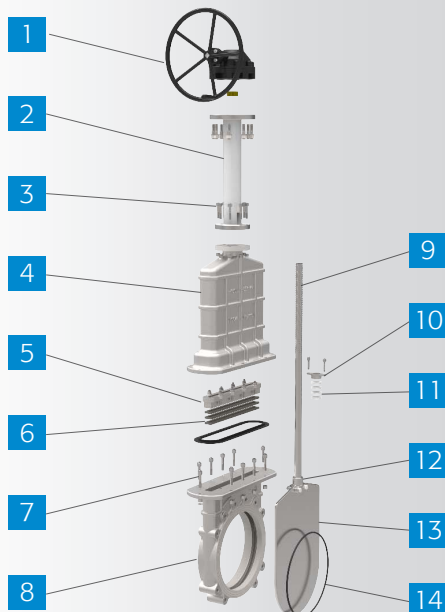

Nr.	Name	Material	Anzahl
1	Getriebe	Q235	1
2	Bügel	Stahl	1
3	Schrauben/Muttern	Edelstahl	N
4	Haube	F55/F53/CF3M/CF8M/CF8/WCB/GGG40	1
5	Stopfbuchse	F55/F53/CF3M/CF8M/CF8/WCB/GGG40	1
6	Packung	EPDM/NBR/FKM/PTFE	3-5
7	Schrauben/Muttern	Edelstahl	N
8	Gehäuse	F55/F53/CF3M/CF8M/CF8/WCB/GGG40	1
9	Spindel	Edelstahl	1
10	Stopfbuchse	F55/F53/CF3M/CF8M/CF8/WCB/GGG40	1
11	Packung	PTFE	3-5
12	Befestigungsfutter	SS201/SS304/SS316/2205	1
13	Scheibe	SS304/SS316/2205	1
14	Sitz	EPDM/NBR/FKM	1

