	Schieber **aus Stahlguß**	**Class 900,** **Size 2" - 24"**
	Compuerta *de fundición de acero*	Katalogblatt Nr. GVP900-CS *Pág. del catálogo nº GVP900-CS* Ausgabe / *Edición* 03/2010

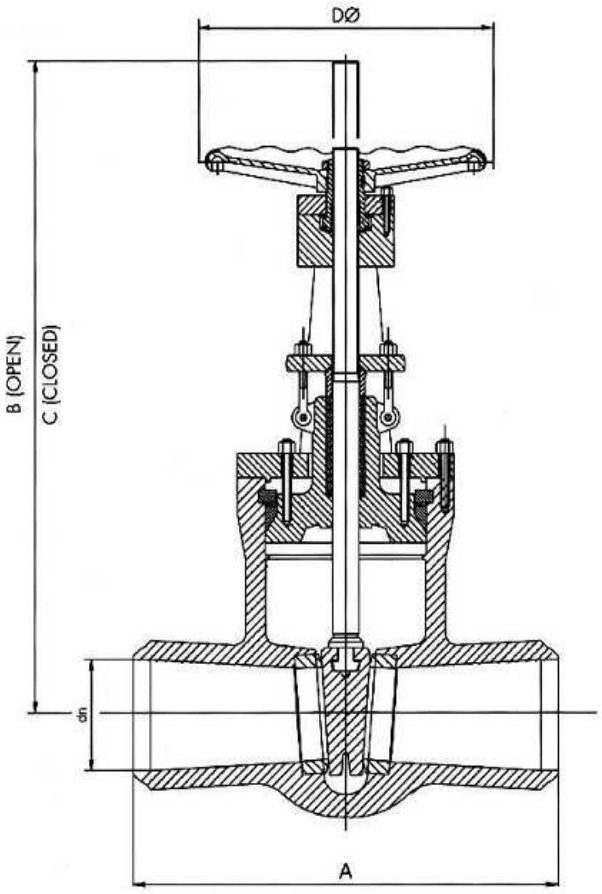

Abweichungen von der bildlichen Darstellung sowie Maß- und Werkstoffänderungen sind möglich.

Las imágenes, las dimensiones y los materiales están sujetos a cambio.

Standards / Estándar

Ausführung *Modelo*	ANSI B16.34 & API 600
Prüfung *Aprobación*	API 598
Baulänge *Longitud de construcción*	ANSI B16.10
Flanschanschluss *Empalme de brida*	ANSI B16.5
Schweißende *Extremos de soldadura*	ANSI B16.25

Abmessungen und Gewichte / *Dimensiones y pesos*

DN *Size* [inch]	dn	A 1)	B offen / *abierto*	C geschlos- sen / *cerrado*	D	Gewicht / *peso* [kg] 1)
2"	47	216	424	365	230	28
3"	73	305	557	477	310	50
4"	98	356	667	570	380	80
6"	146	508	868	720	510	175
8"	191	660	1236	1026	610	350
10"	238	787	1340	1110	700	475
12"	282	914	1487	1217	800	650
14"	311	991	1620	1310	900	900
16"	356	1092	1840	1480	1100	1300
18"	400	1219	2050	1645	1300	1900
20"	445	1321	2300	1840	1300	2600
24"	533	1549	2850	2290	1300	4800

1) Schweißende
Extrem. de soldadura

Andere Nennweiten auf Anfrage
Otros diámetros a petición

für die Größe 10" und höher wird ein Getriebe empfohlen *Para los tamaños de 10" o más se recomienda un engranaje*

Lieferbare Ausführungen

Anschlussarten:	Flanschform RF und RTJ, Schweißenden
Dichtring	geschraubt (wechselbar), eingeschweißt
Betätigung:	Handrad, Getriebe, elektrisch, pneumatisch, hydraulisch
Werkstoffe: (Gehäuse)	WCB, WC1, WC6, WC9, LCB, LCC, LC3, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, …
Werkstoffe: (Einbauteile)	13%Cr, 304, 304L, 316, 316L, 321, 347, F-51, Monel, …

Modelos disponibles

Tipos de conexión:	*Formas de brida RF y RTJ, extremos de soldadura*
Aro de junta:	*Atornillado (modificable), soldado*
Puesta en marcha:	*Volante de mano, engranaje, eléctrica, neumática, hidráulica*
Materiales: (Cárter)	*WCB, WC1, WC6, WC9, LCB, LCC, LC3, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, …*
Materiales: (Piezas de empotrado)	*13%Cr, 304, 304L, 316, 316L, 321, 347, F-51, Monel, …*

NOVAL Industriearmaturen GmbH
Porsestraße 19, D-39104, Magdeburg
www.noval.de
E-Mail: info@noval.de
Tel.: 0391 / 4 05 55-0
Fax: 0391 / 4 05 55-49