



Absperrventile aus Stahlguß


Válvulas de cierre
de fundición de acero

Class 600, Size 2" - 16"
Class 900, Size 2" - 16"

Katalogblatt Nr. GLV900-CS
Pág. del catálogo nº GLV900-CS
Ausgabe / Edición 03/2010

Standards / Estándar

Ausführung <i>Modelo</i>	ANSI B16.34 & BS 1873
Prüfung <i>Aprobación</i>	API 598
Baulänge <i>Longitud de construcción</i>	ANSI B16.10
Flanschanschluss <i>Empalme de brida</i>	ANSI B16.5
Schweißende <i>Extremos de soldadura</i>	ANSI B16.25

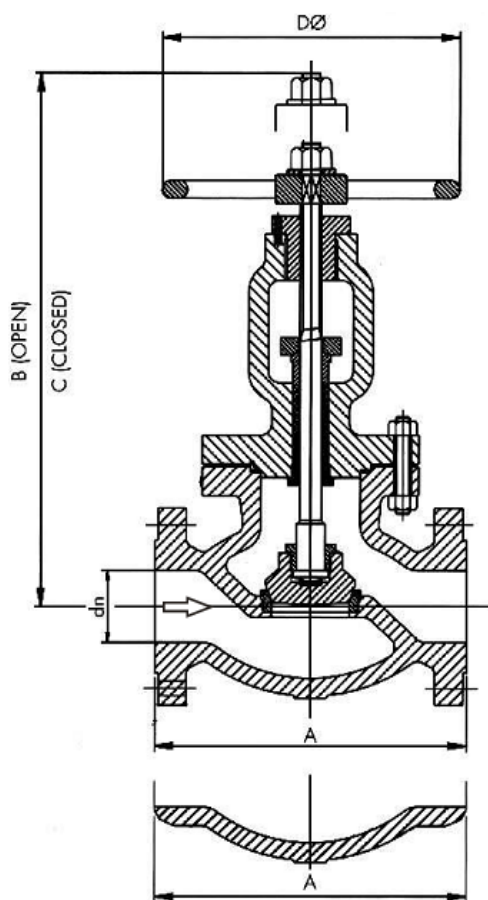

Abmessungen und Gewichte / Dimensiones y pesos

DN Size [inch]	dn	A 1) und / y 2)	B offen / abierto	C geschlos- sen / cerrado	D	Gewicht / Peso [kg] 2)
Class 600						
2"	51	292	458	427	355	40
3"	76	356	522	482	460	73
4"	102	432	677	627	560	131
6"	152	559	841	774	610	290
8"	200	660	996	901	800	510
10"	248	787	*	*	*	800
12"	298	838	*	*	*	1180
14"	327	889	*	*	*	1480
16"	375	991	*	*	*	2100
Class 900						
2"	47	368	531	498	355	80
3"	73	381	570	520	460	108
4"	98	457	655	605	560	158
6"	146	610	862	790	610	400
8"	191	737	*	*	*	900
10"	238	838	*	*	*	1620
12"	282	965	*	*	*	2350
14"	311	1029	*	*	*	3100
16"	356	1130	*	*	*	4100

1) Flansch 2) Schweißende Andere Nennweiten auf Anfrage
Brida Extrem. de soldadura Otros diámetros a petición

* Benutzen eines Getriebes wird empfohlen
Se recomienda el uso de un engranaje

Abweichungen von der bildlichen Darstellung sowie Maß- und
Werkstoffänderungen sind möglich. Für eventuelle Schreib- oder
Übersetzungsfehler übernehmen wir keine Haftung.

Las imágenes, las dimensiones y los materiales están sujetos a cambio. No
nos haremos responsables en caso eventual de errores de imprenta o de
traducción de este catálogo.

Lieferbare Ausführungen

Anschlussarten:	Flanschform RF und RTJ, Schweißenden
Dichtring	geschraubt (wechselbar), eingeschweißt
Betätigung:	Handrad, Getriebe, elektrisch, pneumatisch, hydraulisch
Werkstoffe: (Gehäuse)	WCB, WC1, WC6, WC9, LCB, LCC, LC3, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, ...
Werkstoffe: (Einbauteile)	13%Cr, 304, 304L, 316, 316L, 321, 347, F-51, Monel, ...

Modelos disponibles

Tipos de conexión:	Formas de brida RF y RTJ, extremos de soldadura
Aro de junta:	Atornillado (modificable), soldado
Puesta en marcha:	Volante de mano, engranaje, eléctrica, neumática, hidráulica
Materiales: (Cárter)	WCB, WC1, WC6, WC9, LCB, LCC, LC3, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, ...
Materiales: (Piezas de empotrado)	13%Cr, 304, 304L, 316, 316L, 321, 347, F-51, Monel, ...