


Ausführung / Variant

- Mit druckdichtendem Deckel
- Mit außenliegendem Spindelgewinde
- Mit Keilplatten oder Parallelplatten
- Auch Mit Stellantrieb


- *Tapadera resistente a la presión*
- *Con rosca de husillo exterior*
- *Con placas de cuña o paralelas*
- *También con regulador de ajuste*

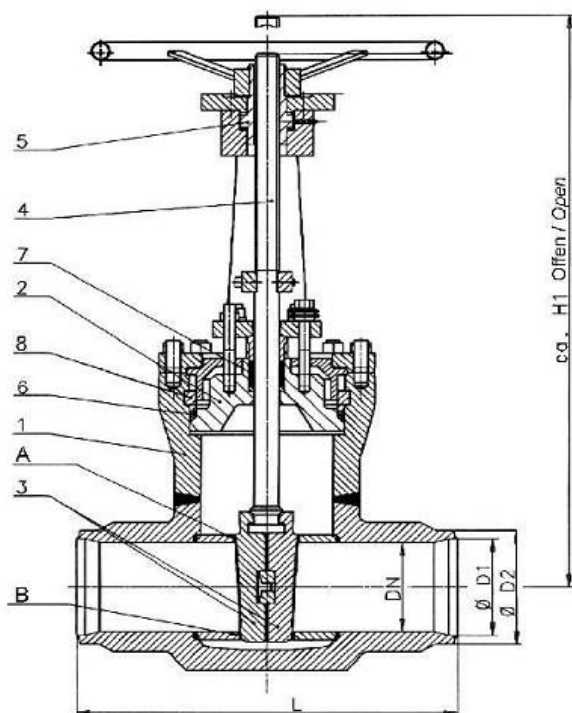

Werkstoffe / Materiales

Pos.-Nr. Pos. N°	Bauteil Componente	Werkstoff/Stoff-Nr. Material / Material N°		
1	Gehäuse Cárter	A105	A182-F11	A182-F22
A	Sitzdichtung Cierre de alojamiento	Stellit / Estelita		
2	Deckel Tapa	A105	A182-F11	A182-F22
3	Keilplatte Placa de cuña	A105	A182-F11	A182-F22
B	Plattendichtung Cierre de placa	Stellit / Estelita		
4	Spindel Husillo	17% Cr		
5	Bundbuchse Casquillo con borde	Bronze / Bronce		
* 6	Deckeldichtung Cierre de tapa	Reingraphit / Grafito puro		
* 7	Stopfbuchsring Aro de prensaestopa	Reingraphit / Grafito puro		
8	Segmentring Aro de segmento	A105	A182-F11	A182-F22

* Empfohlene Ersatzteile Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Piezas de recambio recomendadas Otros materiales a petición



Abweichungen von der bildlichen Darstellung sowie Maß- und Werkstoffänderungen sind möglich.

Las imágenes, las dimensiones y los materiales están sujetos a cambio.

Ausführung mit Parallelplatten
Modelo con placas paralelas

Abmessungen und Massen / Dimensiones y pesos

Schweißfugen ANSI-B16.25
Juntas soldadas ANSI-B16.25

Class	DN	Size	L		H1		D1 min		D2 max		Masse / Peso	
			mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lb
1500	80	3"	305	12,0	700	27,6	65	2,56	115	4,53	105	231
	100	4"	406	16,0	850	33,5	85	3,35	145	5,71	185	408
	125	5"	483	19,0	940	37,0	102	4,02	180	7,09	300	661
	150	6"	559	22,0	1360	53,5	123	4,84	220	8,66	470	1036
	200	8"	711	28,0	1410	55,5	160	6,30	275	10,83	830	1830
	250	10"	864	34,0	1575	62,0	200	7,87	325	12,80	1350	2976
	300	12"	991	39,0	1775	69,9	238	9,37	410	16,14	1570	3461
	350	14"	1067	42,0	2025	79,7	260	10,24	460	18,11	1750	3858
	400	16"	1194	47,0	2225	87,6	300	11,81	510	20,08	2450	5401

Alle Abmessungen in mm / Todas las dimensiones están en mm.