



Schieber
aus Schmiedestahl
Compuerta
de acero de forja


Class 2500,
Size 3" - 16"

Katalogblatt Nr. GVP2500-FS
Pág. del catálogo nº GVP2500-FS
Ausgabe / Edición 03/2010

Ausführung / Modelo

- Mit druckdichtendem Deckel
- Mit außenliegendem Spindelgewinde
- Mit Keilplatten oder Parallelplatten
- Auch Mit Stellantrieb


- Tapadera resistente a la presión
- Con rosca de husillo exterior
- Con placas de cuña o paralelas
- También con regulador de ajuste

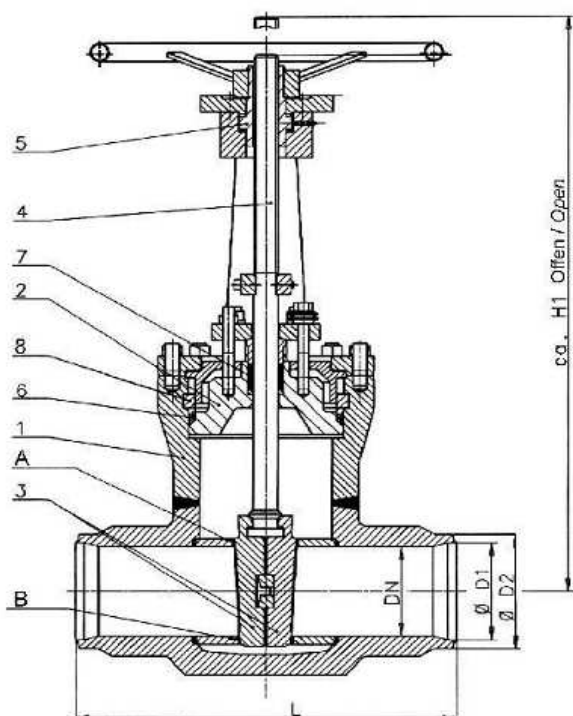

Werkstoffe / Materiales

Pos.-Nr. Pos. Nº	Bauteil Componente	Werkstoff/Stoff-Nr. Material / Material Nº		
1	Gehäuse Cárter	A105	A182-F11	A182-F22
A	Sitzdichtung Cierre de alojamiento	Stellit / Estelita		
2	Deckel Tapa	A105	A182-F11	A182-F22
3	Keilplatte Placa de cuña	A105	A182-F11	A182-F22
B	Plattendichtung Cierre de placa	Stellit / Estelita		
4	Spindel Husillo	17% Cr		
5	Bundbuchse Casquillo con borde	Bronze / Bronce		
* 6	Deckeldichtung Cierre de tapa	Reingraphit / Grafito puro		
* 7	Stopfbuchsring Aro de prensaestopa	Reingraphit / Grafito puro		
8	Segmenttring Aro de segmento	A105	A182-F11	A182-F22

* Empfohlene Ersatzteile Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Piezas de recambio recomendadas Otros materiales a petición



Abweichungen von der bildlichen Darstellung sowie Maß- und Werkstoffänderungen sind möglich.

Las imágenes, las dimensiones y los materiales están sujetos a cambio.

Ausführung mit Parallelplatten
Modelo con placas paralelas

Abmessungen und Massen / Dimensiones y pesos

Schweißfugen ANSI-B16.25
Juntas soldadas ANSI-B16.25

Class	DN	Size	L		H1		D1 min		D2 max		Masse / Peso	
			mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lb
2500	80	3"	368	14,5	890	35,0	52	2,05	115	4,53	180	397
	100	4"	457	18,0	1190	46,9	66	2,60	145	5,71	345	761
	125	5"	533	21,0	1340	52,8	83	3,27	180	7,09	455	1003
	150	6"	610	24,0	1730	68,1	100	3,94	220	8,66	660	1455
	200	8"	762	30,0	1950	76,8	132	5,20	275	10,83	1110	2447
	250	10"	914	36,0	2210	87,0	166	6,54	325	12,80	2100	4630
	300	12"	1041	41,0	2450	96,5	198	7,80	410	16,14	3200	7055
	350	14"	1118	44,0	2580	101,6	218	8,58	460	18,11	4400	9700
	400	16"	1245	49,0	2790	109,8	249	9,80	510	20,08	6250	13779

Alle Abmessungen in mm / Todas las dimensiones están en mm.

NOVAL Industriearmaturen GmbH
Porsestraße 19, D-39104, Magdeburg

www.noval.de
E-Mail: info@novall.de

Tel.: 0391 / 4 05 55-0
Fax: 0391 / 4 05 55-49