



Kugelhähne
aus Schmiedestahl
Шаровые краны
из кованой стали

Class 300
Size 3/4" - 8"


Katalogblatt Nr. BV300-FS
№ стр. каталога. BV300-FS
Ausgabe / Издание 03/2010

Ausführung: Geteiltes Gehäuse mit schwimmend gelagerter Kugel und reduziertem Durchgang.

Исполнение: Разъёмный корпус с плавающим шаром и ограниченным проходом.

Abweichungen von der bildlichen Darstellung sowie Maß- und Werkstoffänderungen sind möglich.

Возможны отличия графического представления, а также размеров и материалов.

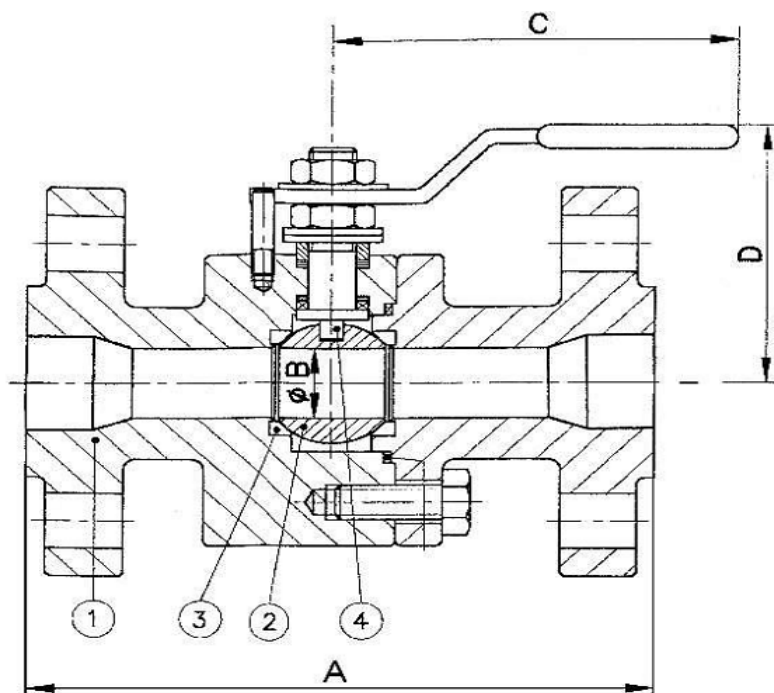

Standards

Стандарты

Ausführung Исполнение	ANSI B16.34 & API 600
Prüfung Испытание	API 598
Baulänge Монтажные длины	ANSI B16.10
Flanschanschluss Фланцы, размеры	ANSI B16.5
Schweißende Приварные концы	ANSI B16.25
Gewindeanschluß Резьбовые концы	ANSI/ASME B1.20.1 (NPT)

Abmessungen und Gewichte

Размеры и массы

DN Ду [inch]	A			B Ø	C	D	Gewicht Масса [kg]	Dreh- moment Момент [Nm]
	RF	RTJ	BW					
3/4"	152,5	*	152,5	14	145	82	5	10
1"	165	*	165	20	170	87	7	14
1 1/4"	178	*	178	25	170	92	11	25
1 1/2"	190,5	*	190,5	32	270	105	16	48
2"	216	*	216	38	270	108	19	63
2 1/2"	241	*	241	50	270	119	23	70
3"	282,5	*	282,5	50	270	119	30	70
4"	305	*	305	76	380	163	52	115
6"	403	*	457	102	470	187	100	220
8"	501,5	*	520,5	150	700	210	180	700

* auf Anfrage / * по запросу

Werkstoffe

Материалы

Pos. Поз.	Bauteil Деталь	Werkstoffe Материалы
1	Gehäuse Корпус	A105, A350 LF2, A182 F304, A182 F304L, A182 F316, A182 F316L, A182 F51, B62
2	Kugel Шар	A182 F304, A182 F316, A182 F51, MONEL K500
3	Dichtung Уплотнение	PTFE-PTFE+CG, PEEK-KEL-F, NYLON
4	Schaltwelle Включающий вал	A182 F316, A182 F51, MONEL K500